

Détecteurs Analogiques Intelligents de la Température




FDX-551 / FDX-551R / FDX-551HT

CARACTÉRISTIQUES

- Détecteur Analogique Intelligent, directionable avec deux commutateurs rotateurs decadiques (01-99).
- Double émetteur.
- Fonction thermique: Température d'alarme réglée aux 58°C (FDX-551).
- Fonction thermique - thermovélocimétrique: 58°C ou 8°C pour minute (FDX-551R).
- Fonction haute température: Température d'alarme réglée aux 78°C (FDX-551TH).
- Liaison avec le boucle grâce à deux fils tressés et protection contre bruit électromagnétique.
- Test de fonctionnement: Il incorpore un micro interrupteur qui s'active avec un aimant, pour vérifier l'entrée en alarme de l'équipement.
- Il a 2 LEDs qui permettent de voir l'état du détecteur depuis tous les angles.
- Sortie pour l'indicateur d'action.
- Il incorpore un circuit de communication et d'identification avec une grande immunité aux bruits électromagnétiques.
- Il est protégé contre des survoltages.
- Il utilise le socle B501, qui est le même pour tous les détecteurs analogiques des Séries 700 et 500.
- Il y a beaucoup de socles et d'accessoires qui sont compatibles avec la B501 pour encastrer, installations vues, avec sirène, etc.
- Le dessin est compact et profilé.
- Garantie: 3 ans.
- Homologations: EN54.7, LPCB, VDS, UL, FM, Lloyd's, etc

CONNEXIONS

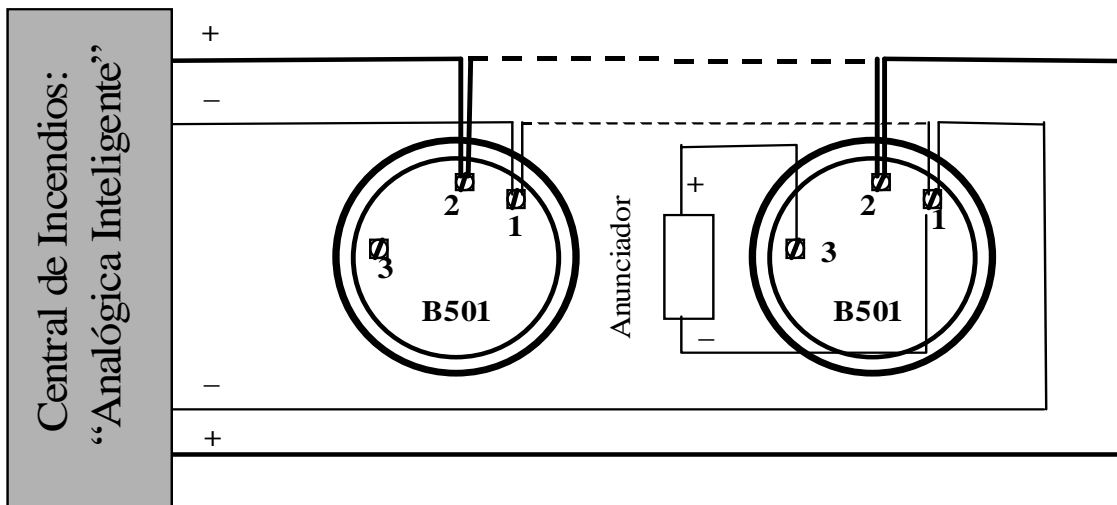

CÂBLÉ

- Boucle: Deux fils tressés et protection contre bruit électromagnétique.
- Section: de 1 à 2,5 mm² (standard = 1,5 mm²).
- Longueur du boucle: Jusqu'aux 3.000 m. en dépendant de la section du câble. (1.800 m. avec 1,5 mm²).
- Tressé: 20 à 40 tours par mètre.
- Résistance: Max. 40 Ohm. pour le total du boucle.
- Capacité: Min. 0,5 F.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension de fonctionnement: 15 à 32 Vdc.
- Consommation en repos: 200 A aux 24 Vdc.
- Consommation en alarme: 6,5 mA aux 24 Vdc.
- Température: -10°C à 60°C.
- Humidité Relative: 10% a 93% pas condensable.
- Diamètre: 102 mm. Avec socle B501.
- Hauteur: 58 mm. Avec socle B501.
- Température: -10°C à 60°C.
- Poids: 150 g.
- Sensibilité:
 - FDX-551: 58°C.
 - FDX-551R: 58°C ou 8°C / minute.
 - FDX-551ht: 78°C.

- Toute la information contenue dans ce document peut être modifiée sans avis préalable -

NOTIFIER ESPAÑA, S.L.

Avda. Conflent, 84, Nave 23 Pol. Ind. Pomar de Dalt
08916 BADALONA (Barcelona)
Tel.: 93 497 39 60 Fax: 93 465 86 35
DELEGACIONES: BARCELONA, MADRID, BILBAO, SEVILLA Y LISBOA

DELEGATION MADRID-MAROC

Avda. de la Industria, 32 bis posterior
Pol. Ind Alcobendas
28100 Alcobendas-MADRID
Tel.: 916613381 Fax: 916618967



HC-DT-F120F
Ed.0