

MCP1A-R470Fx-01 Bouton poussoir conventionnel



Caractéristiques

- Concept unique d'installation 'Plug & Play'
- Vitre réarmable en option
- Connexion par contact sec
- Montage apparent
- Entièrement conforme avec EN54, Partie 11
- Compatible avec le précédent modèle
- Design innovant

Celui-ci fournira la continuité pour les tests. Pendant la phase de configuration, les ponts sont enlevés et le bornier est simplement insérer dans le connecteur qui se trouve à l'arrière du bouton poussoir. De cette manière, les connexions sont définitivement bonnes.

Autant les vitres cassables que réarmables (PS230) peuvent être utilisées avec le bouton poussoir standard. Lors de l'utilisation de vitres réarmables, l'activation de celle-ci est indiquée par une bande jaune dans la fenêtre de la vitre. Avec l'ajout d'un couvercle transparent articulé (PS200), le bouton-poussoir peut être protégé contre les utilisations accidentelles. Il est possible d'augmenter la protection en ajoutant (sur le couvercle) une sécurité (PS056) qui doit être coupée pour enfoncer la vitre.

Une clé spéciale de test peut être insérée dans le bas de l'élément pour libérer la vitre et relâcher le micro-switch et donc effectuer un test fonctionnel.

Général

La série de bouton poussoir MCP1AR470Fx-01 est composé d'une résistance de 470 Ohm, d'un contact normalement ouvert et d'une vitre. Le MCP1AR470Fx-01 est conçu pour être encastré, et en ajoutant le SR-P pour être apparent. Les boutons poussoirs fournissent une interface manuelle aux centraux conventionnels. Ils sont fournis dans la couleur rouge standard.

Developpés pour faciliter leur installation, les boutons poussoirs de la série 700 sont flexibles et conformes aux dernières normes.

Le concept unique 'plug and play' est conçu spécifiquement pour réduire le temps d'installation en employant un bornier qui peut être câblé pendant l'installation initiale avec le pont (P102).

Installation

Le MCP1A-R470Fx-01 est fourni avec les instructions de montage et d'installation sont fournies avec chaque bouton poussoir.


Données techniques

Références

Techniques

Dimensions:

Encastré: 89(l) x 93(h) x 27.5(p) mm
Apparent (avec SR-P): 89(l) x 93(h) x 59.5(p) mm

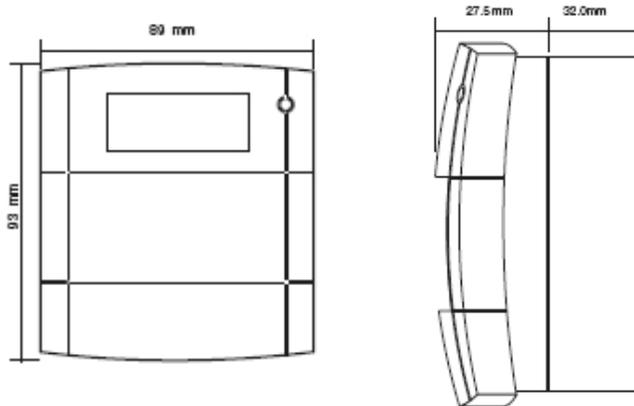


Poids: Encastré : 110g.
Apparent: 160g.
Capacité des contacts: 2 A maximum
Tension d'utilisation: 24VDC Nominal

Environnementales

Température d'utilisation: -30°C à +70°C
Degré d'humidité relative: 0% à 95%, sans condensation
Indice de protection (IP): IP24D
Couleur: Rouge, RAL 3001

Schéma de raccordement

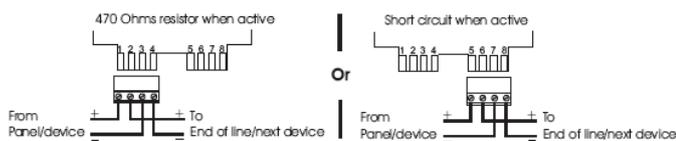

Référence

MCP1A-R470FG-01

Description

Bouton poussoir conventionnel rouge, encastré. Fourni avec vitre cassable.

MCP1A-R470FF-01 Bouton poussoir conventionnel

rouge, apparent. Fourni avec vitre réarmable.

SR-P

Boîtier rouge

Accessoires

PS200

Couvercle Transparent.

KG1*10

Paquet de 10 vitres cassables EN54 Pt.11.

PS230

Paquet de 10 vitres réarmables

KL1x5

Paquet de 5 ponts de continuité.

HONEYWELL LIFE SAFETY IBERIA
C/Pau Vila, 15-19, 08911 Badalona
Barcelona (España)
T: (+34) 93 497 39 60
F: (+34) 93 465 86 35
www.honeywelllifesafety.es
www.notifier.es
infohlsiberia@honeywell.com

 **NOTIFIER**[®]
by Honeywell

Toutes les informations techniques contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent être sujettes à modification sans préavis.